



1

Optie: geïsoleerde wandpanelen en/of thermodak

2

Indien gewenst zorgt een opaque dakzeil ervoor dat er geen licht wordt doorgelaten

3

De verhoogde cassettevloer van Neptunus zorgt voor een stevige en stabiele basis



Product

De Aluhal is een veelzijdige semi-permanente hal die bestaat uit een rechthoekige aluminium structuur met een vrijdragende constructie. Deze hal is onbeperkt uit te breiden en koppelbaar met alle andere tenttypen.

Samenstelling


De Aluhal wordt geleverd met pvc- en/of glaspanelen. Het dakzeil kan indien gewenst worden geleverd in een opaque (niet lichtdoorlatende) of 80% lichtdoorlatende uitvoering. Voor een langere (winter)periode is het ook mogelijk de Aluhal uit te rusten met geïsoleerde wandpanelen en thermodak. Schuifzeilen, glazen pushbardeuren of rolpoorten behoren ook tot de mogelijkheden. De hal kan volledig aan uw wensen worden aangepast. Door de speciale Neptunus regengootafspanning staat het dakzeil altijd strak gespannen en wordt het hemelwater op centrale plaatsen afgevoerd. De hal wordt standaard voorzien van de verhoogde Neptunus cassettevloer.


Eigenschappen

De Aluhal is standaard in breedtes van 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 en 32 meter (zijwandhoogte 3 meter) en 32, 40 en 50 meter (zijwandhoogte 4 meter). Een hogere zijwandhoogte (tot +/- 4,5m) is van 8 t/m 24 meter breed ook mogelijk. De lengte is onbeperkt en kan worden uitgebreid met eenheden van 5 meter. De Aluhal is zowel onderling als met andere tenttypen koppelbaar. Tevens is deze hal eenvoudig te koppelen aan een vast gebouw.

Functionele mogelijkheden

Flexibiliteit in optima forma: de Aluhal is veelzijdiger dan u kunt bedenken. Deze tent is zeer geschikt als accommodatie voor bijvoorbeeld (extra) horeca-, onderwijs-, kantine-, winkel- of opslagruimte. Maar ook voor een stop, turnaround, shutdown of andere toepassing is deze accommodatie van Neptunus een perfecte keuze.

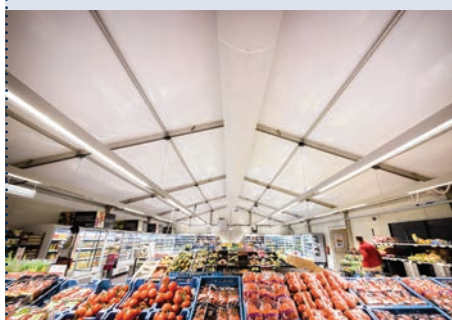

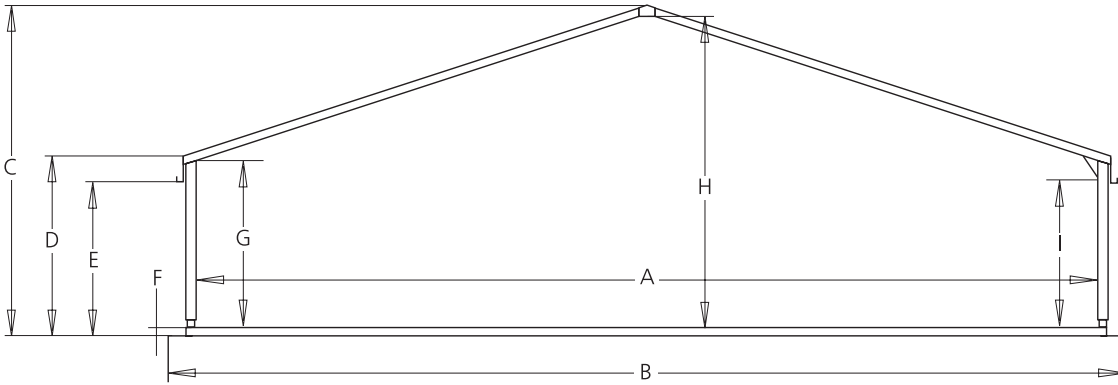

	4 m	5 m	6 m	8 m*	10 m*	12 m*	16 m*	20 m*	24 m*	32 m	32 m	40 m	50 m
A	390	479	579	779	979	1179	1579	1970	2370	3170	3152	3950	4940
B	450	550	650	850	1050	1250	1650	2050	2450	3250	3250	4050	5075
C	390	414	430	463	495	528	593	658	723	853	920	1055	1216
D	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	400	400	400
E	288	285	285	288	288	288	288	289	289	289	280	280	280
F	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
G	310	305	305	305	305	305	305	300	300	300	367	367	363
H	365	379	395	428	460	493	558	620	686	817	880	1008	1165
I	295	272	272	295	295	295	292	276	276	272	270	270	270

* Een hogere zijwandhoogte (tot +/- 4,5 meter) is mogelijk

